

Esmalte

DILUIBLE EN AGUA



IMPRIMANTES RECOMENDADOS

En superficies nuevas de concreto, panel de yeso, madera o cemento se recomienda utilizar un primario como:

- Exterior Prime o Loxon Primer

En superficies con problemas de eflorescencia:

- Kem Alkali

Para superficies de aluminio y lámina galvanizada:

- Primario para lámina galvanizada

Para un sistema 100% base agua:

- Primario ProCryl Universal Acrylic Primer

MÉTODOS DE APLICACIÓN


Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Brocha de filamentos naturales.
- Rodillo para esmaltes de fibras acrílicas de alta densidad.
- Equipo de aspersión convencional.
- Equipo de aspersión airless.



COLORES DISPONIBLES

- Blanco Alto Brillo
- Blanco Mate
- Negro
- Entintable a más de 3,000 colores

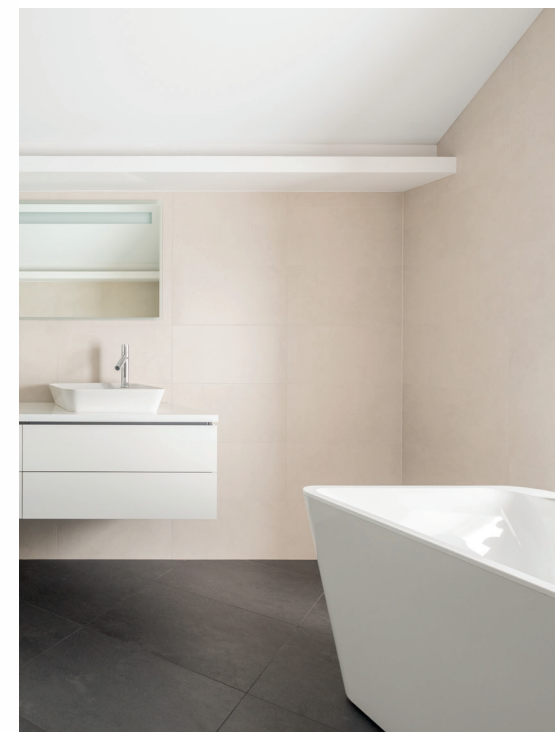







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte Acrílico Diluible en Agua es una nueva revolución de esmaltes en el mercado. Cuenta con una resistencia y durabilidad similar a un esmalte de aceite pero con secado en minutos y no emite aromas a disolventes. Cuenta con un acabado brillante para una facilidad de limpieza y en blanco mate para esquemas de decoración sin brillo.


Esmalte Diluible en Agua es ideal para aplicarse en una amplia variedad de superficies como: acero, aluminio, fierro, lámina galvanizada, yeso, concreto, tablero de yeso y madera, siempre acompañado de un primario adecuado para cada superficie.

Se recomienda utilizarlo en superficies interiores y exteriores como baños, cocinas, herrerías y fachadas de viviendas, edificios comerciales, escuelas y en construcciones en general.

BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Ideal para interiores y exteriores.
-  Seca en minutos.
-  Acabado brillante y en blanco mate.
-  Sin olor a disolvente.
-  Para un amplia variedad de superficies.
-  Amplia variedad de colores.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

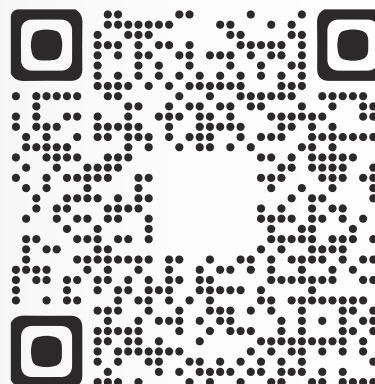

Síguenos |    

sherwin-williams.com.mx