



La cerradura más famosa del mundo

# MANIJA ELECTRÓNICA REAL LIVING

FICHA TÉCNICA

real  
Living™



## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cerradura electrónica y táctil "Touchscreen", abre y cierra automáticamente
- Elegante pantalla táctil
- Teclado iluminado, muy conveniente para sitios con poca iluminación o de noche
- Uso en puertas estándar
- La cerradura Yale Real Living con manija, puede ser utilizada como parte de un sistema de control para el hogar
- Se integra con una gran variedad de paneles de alarma con tecnología inalámbrica
- El bloqueo se convierte en el primer punto de contacto para el control de la seguridad y el hogar en cualquier puerta donde la cerradura esta instalada
- Para puertas derechas e izquierdas

## Características y especificaciones particulares

- Stand-alone con pantalla táctil
- Pantalla táctil trilingüe Inglés, Español y Francés
- Nivel de volumen ajustable
- Fácil de usar, instalar y programar
- 25 usuarios en modo independiente y 250 usuarios con tecnología wireless
- Un año de vida promedio de la batería
- Indicador de batería baja
- Cuatro pilas alcalinas AA 1.5 Vcc. Incluidas
- Cuerpos interiores y exteriores de acero inoxidable
- Indicador de "Apagado", después de 5 intentos fallidos
- Manija de accionamiento interior
- Cerradura con manija 1 3/8" a 1 3/4"

## Garantía

Un año para elementos electrónicos y de por vida limitada en elementos mecánicos.


SKU	CLAVE
89066	Manija Yale Real Living




ACABADO:



Níquel satinado

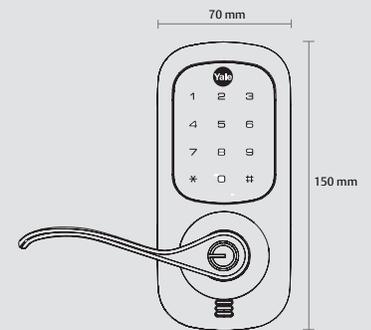

Escudo exterior

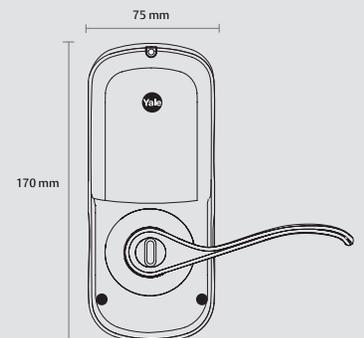

Escudo interior

ASSA ABLOY



La cerradura más famosa del mundo

# MANIJA ELECTRÓNICA REAL LIVING

FICHA TÉCNICA

Protocolo de comunicación  
Z-Wave ® o ZigBee



## Preparación de la Puerta

Perforación en frente 2 1/8" (53.9 mm)  
Backset 2 3/8" (60.3 mm) ó 2 3/4" (69.8 mm)

## Ancho de la Puerta

Desde 1 3/16" (30.0 mm) hasta 1 9/16" (40 mm) con ayuda de calzas incluidas  
y 1 9/16" (40 mm) hasta 2 1/4" (57.1 mm) de manera directa sin calzas

## Contra

1 3/8" (34.9 mm) x 2 3/4" (69.8 mm) esquinas redondeadas

## Frente de Cerrojo

1" (25.4 mm) x 2 1/4" (57.1 mm) esquinas redondeadas

## Cilindro

Estándar: Yale KW-1 latonado de 5 pines opcional SC-1. 2 llaves incluidas

## Abatimiento

Reversible para abatimientos interiores o exteriores derechos izquierdos



APLICACIÓN:

